


Cremagliera intestata per montaggio continuo
Racks suitable for continuous mounting
Zahnstangen fuer Fortlaufende montage
Cremailleres raboutables pour montage en continue
Cremalleras mecanizadas para montaje continuo

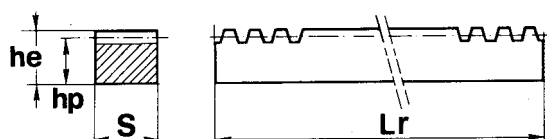

Cod. ** CR Cremagliera rettificata sui fianchi
Racks with ground finished faces
Zahnstangen mit geschliffenen seitenflaechen
Cremailleres avec faces rectifiees
Cremalleras con lados rectificados

Cod. ** CG Cremagliera materiale trafilato normalizzato
Forged finished faces
Zahnstangen unbearbeiteten seitenflaechen
Cremailleres avec faces brutes
Cremalleras en material laminado

Tolleranza sul singolo passo +/- 20 µm
 Tolleranza sulla somma dei passi +/- 30 µm su 500 mm
 Il grado di qualità della dentatura va da 8 a 9 ed è a DIN 3962/63/67
 Dentatura diritta
 Angolo pressione 20°
 Materiale C 40 UNI 7845


Tolerance on single pitch +/- 20 µm
 Tolerance on sum of pitches +/- 30 µm on 500 mm
 The quality grade of the toothing is from 8 to 9 at DIN 3962/63/67
 Straight toothing
 Angle of pressure 20°
 Material C 40 UNI 7845

Toleranz je Teilung +/- 20 µm
 Toleranz für die Summe der Teilungen +/- 30 µm on 500 mm
 Verzahnungsqualität 8 bis 9 nach DIN 3962/63/67
 Gerade Verzahnung
 Eingriffswinkel 20°
 Material C 40 UNI 7845

Tolerance sur le pas simple +/- 20 µm
 Tolerance sur la somme des pas +/- 30 µm sur 500 mm
 Le degré de qualité de la denture va de 8 à 9 selon DIN 3962/63/67
 Denture droite
 Angle de pression 20°
 Matériel C 40 UNI 7845

Tolerancia en cada paso +/- 20 µm
 Tolerancia en la suma de los pasos +/- 30 µm de 500 mm
 El grado de calidad del dentado va desde 8 a 9 y es según DIN 3962/63/67
 Dentado derecho
 Ángulo de presión 20°
 Material C 40 UNI 7845

Mod.	hp	he x S	L							
			500		1000		2000		3000	
			Cod.	Kg	Cod.	Kg	Cod.	Kg	Cod.	Kg
1	14	15x15	** 26050	0,820	** 26100	1,500	** 26200	3,100	** 26300	4,900
1,5	15,5	17x17	** 27050	1,000	** 27100	2,000	** 27200	4,000	** 27300	6,100
2	18	20x20	** 28050	1,400	** 28100	2,700	** 28200	5,400	** 28300	8,400
2,5	22,5	25x25	** 29050	2,100	** 29100	4,300	** 29200	8,600	** 29300	11,900
3	27	30x30	** 30050	3,100	** 30100	6,300	** 30200	12,500	** 30300	18,600
4	21	25x25	** 36050	1,800	** 36100	3,650	** 36200	7,300	** 36300	10,900
4	26	30x30	** 33050	3,050	** 33100	6,000	** 33200	11,900	** 33300	18,100
4	36	40x40	** 31050	5,500	** 31100	11,100	** 31200	22,000	** 31300	31,300
5	45	50x50	** 32050	8,300	** 32100	17,500	** 32200	34,600	** 32300	45,300
6	54	60x60	** 34050	12,650	** 34100	25,000	** 34200	51,000		

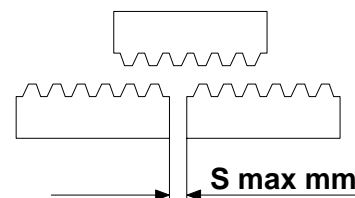

DATI TECNICI / TECHNICAL SPECIFICATION / TECHNISCHE DATEN /
DONNEES TECHNIQUES / DATOS TECNICOS

Mod.	passo	S	L							
			500		1000		2000		3000	
			Z	Lr	Z	Lr	Z	Lr	Z	Lr
1	3,1416	0,5	159	449,51	318	999,02	636	1998,05	955	3000,22
1,5	4,7124	0,6	106	449,51	212	999,02	424	1998,05	637	3001,79
2	6,2832	0,6	80	502,65	159	999,02	318	1998,05	478	3003,36
2,5	7,854	0,7	64	502,65	127	997,45	255	2002,77	382	3000,22
3	9,4248	0,8	53	499,51	106	999,02	212	1998,05	319	3006,51
4	12,5664	0,8	40	502,65	80	1005,31	159	1998,05	239	3003,36
5	15,708	1,0	32	502,65	64	1005,31	128	2010,31	191	3000,22
6	18,8496	1,0	27	508,93	53	999,02	106	1998,05		